


# เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม กระทรวงมหาดไทย

## โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านพ่อวิฑูรย์ไปหน้าตลาด หมู่ที่ 15 บ้านแก้มหอม ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
 ปริมาณงานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 129 เมตร ความลึก 0.60 เมตร  
 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)



แผนที่ประเทศไทย

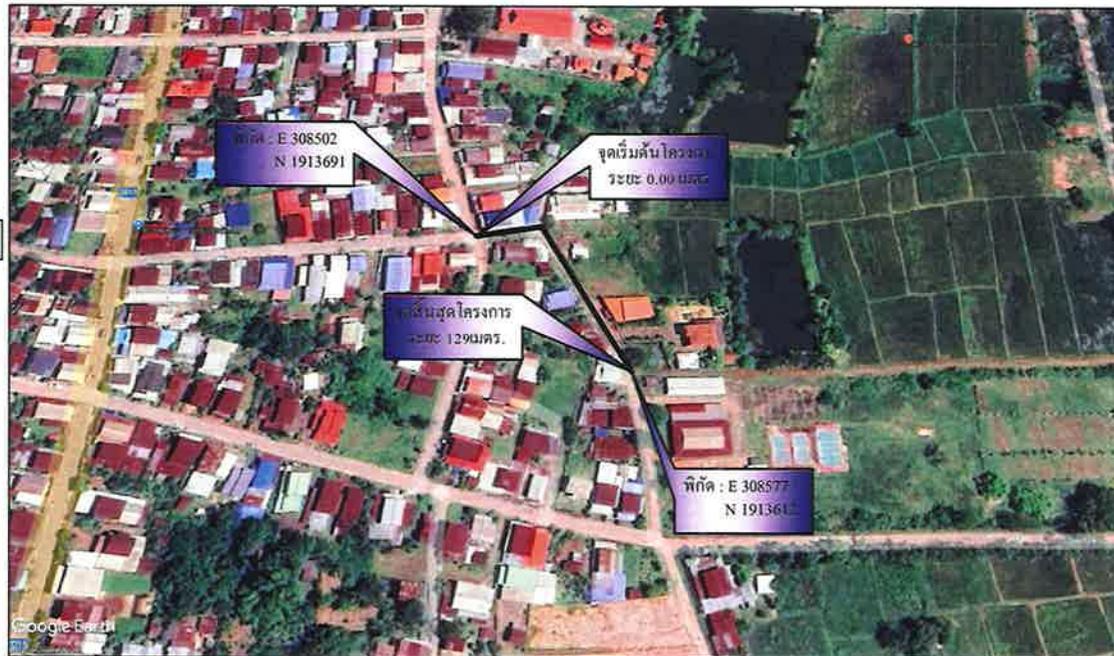

รายการแบบมาตรฐาน

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
วางระบายน้ำ คสล. บ้านชุมชน	ทอ.5-301

### สัญลักษณ์

- ++++ ทางรถไฟ
- ถนนกรมทางหลวง
- ถนนโครงการก่อสร้าง
- แม่น้ำลำคลอง
- หนองน้ำ
- หมู่บ้าน
- วัด โรงเรียน
- จังหวัด อำเภอ

### แผนที่สังเขป


#### รายการแบบทั่วไป

รายการแบบ	แผ่นที่
แผนที่สังเขป	1
แปลนวางระบายน้ำ คสล.	1
จัดกำหนดจุดเสริมดีวีจุดก่อสร้าง	1
รายละเอียดวางระบายน้ำ คสล.	1

#### สารบัญระวางแผนที่

5753 IV	5754 II	5645 III
5642 IV	5643 IV	5644 IV
5531 IV	5532 IV	5644 III

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม			
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล.	สำรวจเขียนแบบ ( นายวิฑูรย์ ธีรคำ )		
แบบแสดงแผนที่สังเขป	ผู้อำนวยการก่อสร้าง ( นายวิฑูรย์ ธีรคำ )		
มาตรฐาน NOT SCALE	เห็นชอบ ( นายวิฑูรย์ ธีรคำ )	อนุมัติ ( นายวิฑูรย์ ธีรคำ )	
วัน / เดือน / ปี 17	ผู้โอนงานไปยังผู้รับราชการ	นายกเทศมนตรี	
แบบเลขที่ -----2569	แผ่นที่ A-001	เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	จำนวนแผ่น 5 แผ่น

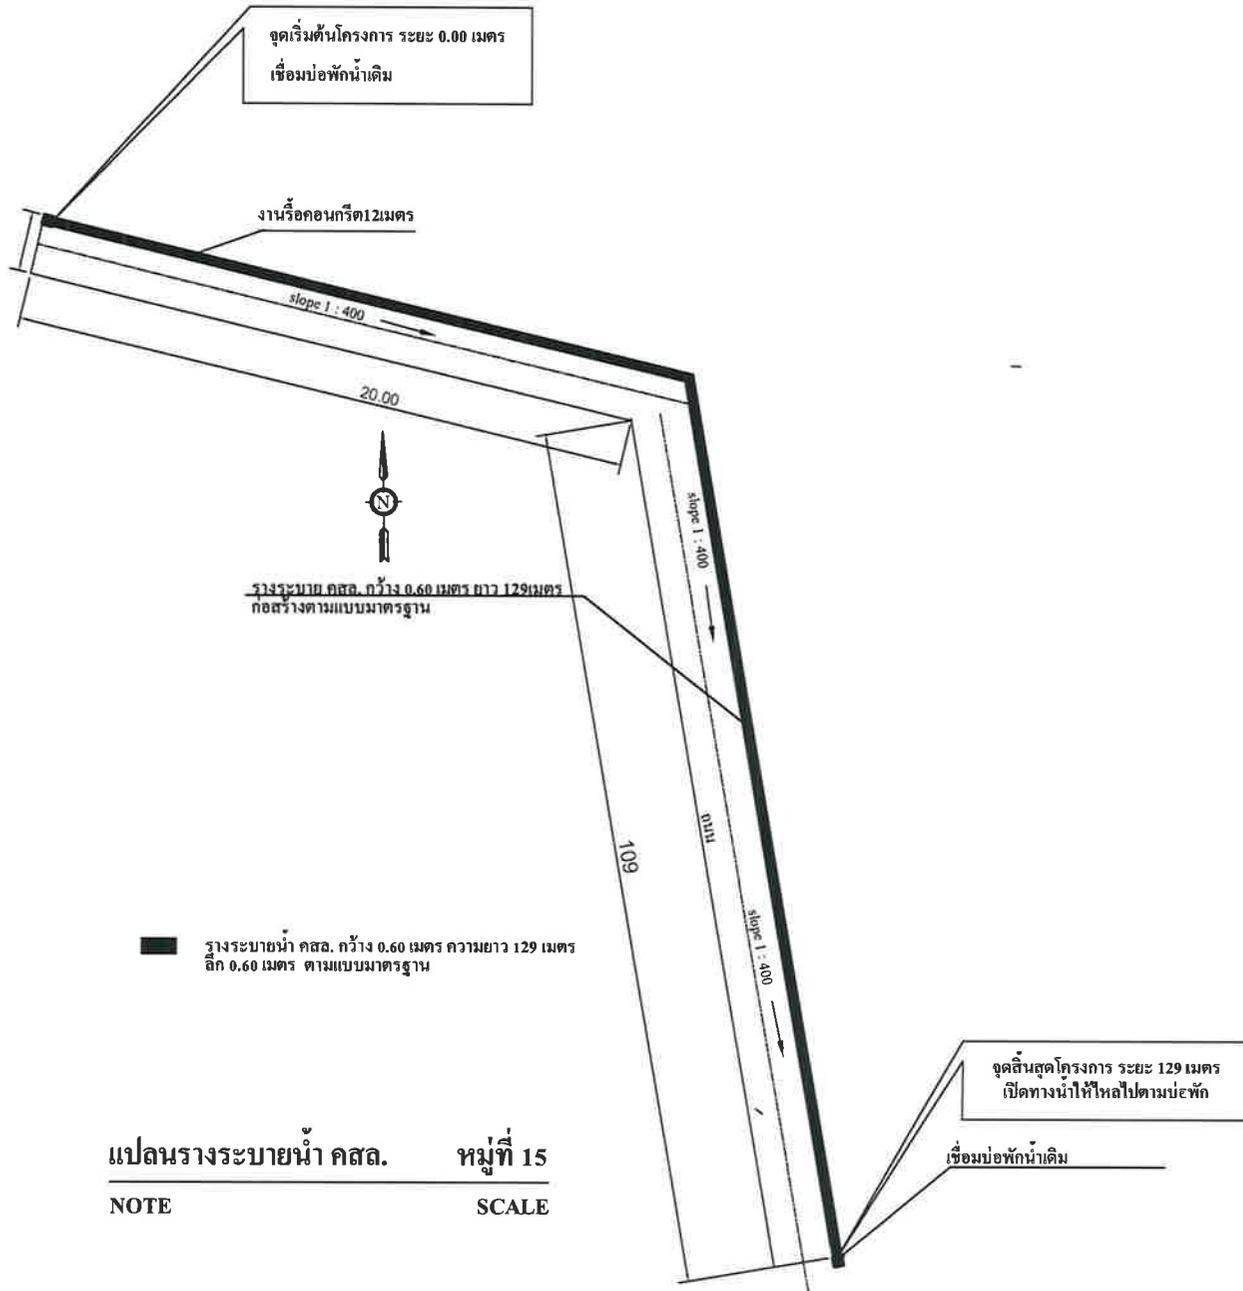

แปลนระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15  
NOTE SCALE

รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ความยาว 129 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล.	สำรวจ เขียนแบบ (นายวิฑูรย์ นิลคำ)	
แบบแสดง แผนที่ตั้ง	ผู้สำรวจการรังวัด ตรวจแบบ (นายอภิสิทธิ์ นิลคำ)	
มาตรฐาน NOT SCALE	เงินชดเชย (นายอภิสิทธิ์ นิลคำ) ผู้สำรวจการรังวัด ตรวจแบบ	อนุมัติ พร้อม (นายภิรมย์ ติงขุมนต์) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
วัน / เดือน / ปี 17	แผน	จำนวนแผ่น 5 แผ่น
แบบเลขที่ -----2569	แผ่นที่ A - 001	

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1.) ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15

2) ทราย

2.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน ถ้ำถ่าน หรือสารอินทรีย์ต่างๆเจือปน

2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีความพิถีพิถันความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1

3.) หิน กรวด

หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียวไม่ผุปราศจากวัสดุอื่น ๆ เจือปน ขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.

4.) น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัสดุพิษหรือสารอินทรีย์ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

5.) คอนกรีต

ให้เป็นไปตาม มทก. 101- 2562 โดยใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบม.เมตร และแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน รูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม คอนกรีตที่หล่อเสร็จ จะต้องทำการบ่มต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.) เหล็กเสริม


มาตรฐานงานเหล็กเส้นคอนกรีตให้เป็นไปตาม มท. 103 เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลมชนิด SR - 24


7.) การแต่งผิวหน้าคอนกรีต ให้ทำเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้วโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว ให้กวาดด้านขวางถนนจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เหลื่อมกัน โดยตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนน และร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

8.) มิติต่างๆเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น


9.) ความหนาของชั้นลูกรังปรับระดับคันทางเดิม ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบสำรวจเฉพาะงาน

10.) กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมันดินจะต้องไม่ปลิ้นและมีความยืดหยุ่นมีแอสฟัลท์เป็นส่วนประกอบ และในรอย ต่อแต่ละรอยจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอด หาดในรอยต่อเดียวกันต้องใช้มากกว่าหนึ่งแผ่นจะต้องเป็นปลายที่ต่อกันให้สนิทแน่น


เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการ จัดสร้างอาคารที่พัก คนชรา (บ้านผู้สูงอายุ) ๓๓๖	จ้างวาง เขียนแบบ	 (นายวิวัฒน์ ใจดี)
ออกแบบสถาปัตย์ (สถาปัตย์ชุมชน)	ผู้จ้างร่างและ ตรวจแบบ	 (นายวิวัฒน์ ใจดี)
ภาคเอกชน	มีนาย	อนุมัติ
วัน / เดือน / ปี	๒๕๖๕ / ๐๖ / ๒๕	นายกเทศมนตรี นายวิวัฒน์ ใจดี
แบบเลขที่	๐๐๐๐๐	จำนวนแผ่น

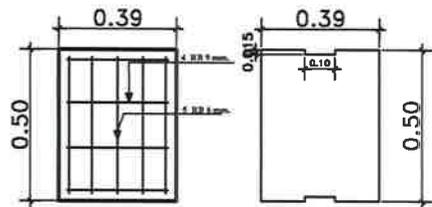


รายละเอียดเหล็กเสริมฝาราง คสล.

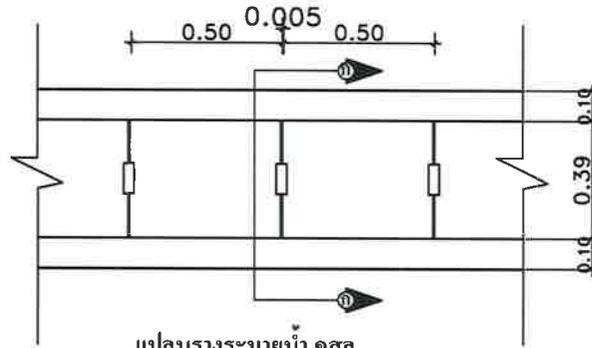

แปลนวางระบายน้ำ คสล.

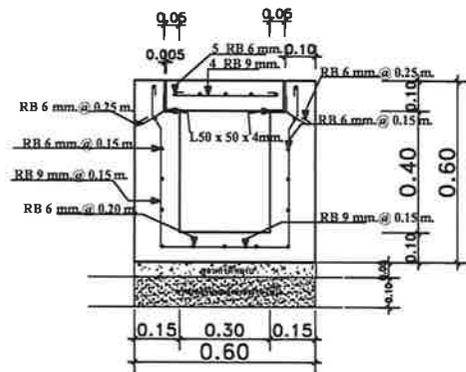

ภาพตัดแสดงรายละเอียดเหล็กเสริมราง คสล.

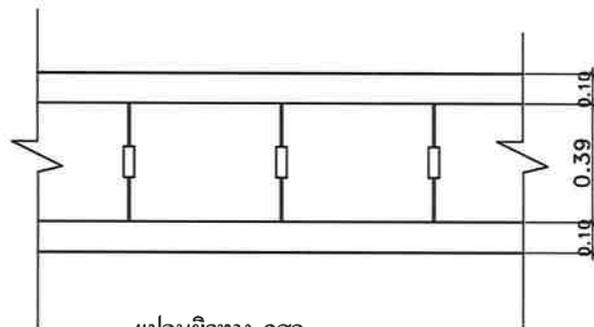

แปลนผิวทาง คสล.

หมายเหตุ

ความกว้างหรือความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ถือเอาตามที่ระบุในแบบเป็นหลัก  
ตำแหน่งในการก่อสร้าง สามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  
ของผู้ควบคุมงานแต่ปริมาณงานโดยรวมต้องเท่าเดิม

ให้ผู้รับจ้างปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ เพื่อรางระบายน้ำสามารถน้ำได้และกำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำ  
ออกจากรางระบายน้ำตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากเกิดความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด  
ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน  
มีค่าต่างๆ ให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุให้เป็นอย่างอื่น

 <b>เทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม</b>		
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล.	สำรวจ เขียนแบบ (นายบรรพต วิชาดา)	
แบบแสดง รายละเอียดรางระบายน้ำ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจแบบ (นายอภิวัฒน์ นูตดา)	
มาตรฐาน NOT SCALE	เห็นชอบ (นายอภิวัฒน์ นูตดา) ผู้อำนวยการโครงการ	อนุมัติ หม่อม (นายอภิชาติ จินฉัตร) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม
วัน / เดือน / ปี ๑๗	ถนน	เทศบาลตำบลหนองแขมหม่อม
แบบเลขที่ ----/2569	แผ่นที่ A - 004	จำนวนแผ่น ๕ แผ่น

## สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
 ประเภท งานทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านแก้มหอม หมู่ที่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม แบบเลขที่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานวางระบายน้ำ คสล.	241,132	1.3642	328,953	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,953	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			328,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ตัวอักษร สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

งานวางระบายน้ำ เฉลี่ยเมตรละ 2,291.67 บาท

ค่าอำนาจการภาษี กำไร รวมไว้ในหน่วยงาน FACTER. F

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 32/2569 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา

(นายวิชพงษ์ ผิงดำ )

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชพงษ์ ผิงดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มุลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางกิริติณัฐเสชา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปจ.4

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (สายบ้านพอวิทยุรี่ไปหน้าตลาด) หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 129 เมตร ความลึก 0.60 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้มหอม หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานวางระบายน้ำ คสล.</b>								
1	ดินซุด-ดินถม	77.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,662.60	7,662.60	
2	งานเรือคอนกรีตชนทั้ง	12.00	เมตร	-	-	50.00	600.00	600.00	
3	ทรายรองพื้น	10.32	ลบ.ม.	364.49	3,761.54	99.00	1,021.68	4,783.22	
4	คอนกรีต 180 KSC	4.84	ลบ.ม.	2,285.61	11,056.64	306.00	1,480.28	12,536.91	
5	คอนกรีต 240 KSC	29.67	ลบ.ม.	2,359.24	69,998.65	306.00	9,079.02	79,077.67	
6	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม.	1.020	ตัน	26,042.01	26,562.85	4,100.00	4,182.00	30,744.85	
7	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	2.064	ตัน	25,354.78	52,332.27	4,100.00	8,462.40	60,794.67	
8	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	42.57	เส้น	460.28	19,594.12	5.00	212.85	19,806.97	
9	ไม้แบบและค้ำยัน	51.60	ตร.ม	93.46	4,822.54	139.00	7,172.40	11,994.94	
10	ลวดผูกเหล็ก	61.92	กก	51.40	3,182.69	-	-	3,182.69	
11	ตะปู	193.50	กก	51.41	9,947.84	-	-	9,947.84	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							241,132.35	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายวัชรพงษ์ ผิวดำ )

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายกิตตินันท์ มูลตา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

( นายกิตตินันท์ มูลตา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

( นายวัชรพงษ์ ผิวดำ )

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

  
 (นางสาวประภาวรินทร์ จันทะแจ่ม)  
 นักวิชาการเงินและการบัญชี



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพ่อวิฑูรย์ ไปหน้าตลาด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้มหอม ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพ่อวิฑูรย์ ไปหน้าตลาด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้มหอม ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๙ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตตินันท์ มุลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
  ๓. นายวัชรพงษ์ ผิวคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๙๘๐๓/ ๗๑

วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านวิฑูรย์ ไปหน้าตลาด หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้มหอม งบประมาณจ่าย ขาดเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

### ๑.เรื่องเดิม

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ที่ ๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านพื่อวิฑูรย์ ไปหน้าตลาด หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุมวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านพื่อวิฑูรย์ ไปหน้าตลาด หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณรางระบายน้ำ ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๙ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๓๒๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

### ๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเลขที่ ๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

### ๔.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายวิชรพงษ์ ฝิวดำ)  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

  
ลงชื่อ

  
(นายกิตตินันท์ มุลตา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....  
.....

ลงชื่อ

  
(นางกิริติณัฐเสชา สิงห์มาตย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

อนุมัติ       ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....  
.....

ลงชื่อ

  
(นายโกมล พิณจมนตรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม