


# เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม กระทรวงมหาดไทย

## โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านแม่บัวพัน ไปนาแม่มะลู เวชโทสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
 ปริมาณงานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 95 เมตร ความลึก 0.60 เมตร  
 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

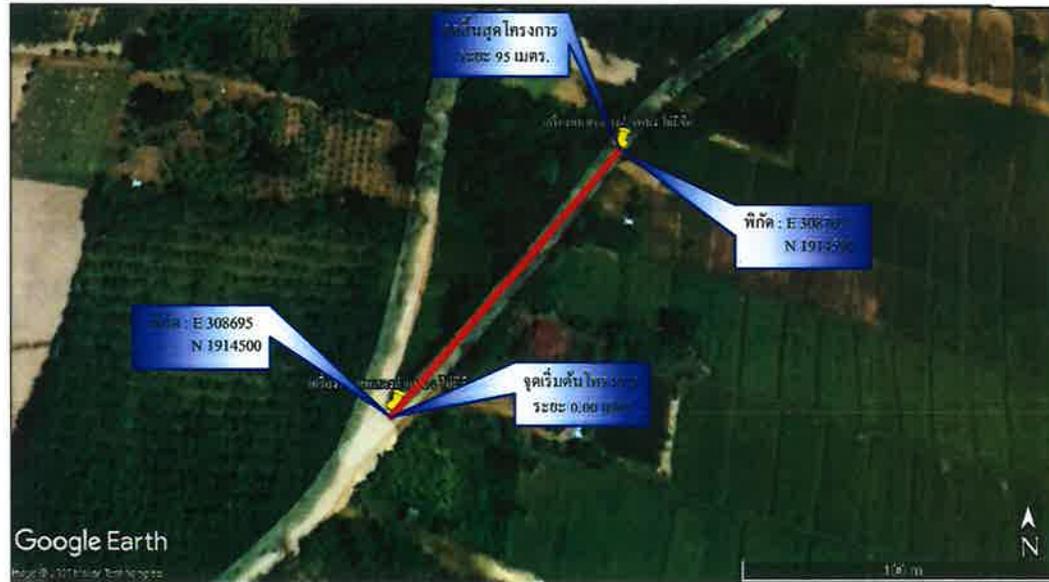

แผนที่สังเขป

### รายการแบบมาตรฐาน

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
วางระบายน้ำ คสล. ตำบลชุมชน	บทร. 4-101

### สัญลักษณ์

- ++++ ทางรถไฟ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ถนนโหล่ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- แม่น้ำ ลำคลอง
- หนองบึง ฝาย
- พุ่มไม้
- วัด โบสถ์
- ถังน้ำดื่ม


### รายการแบบทั่วไป

รายการแบบ	แผ่นที่
แบบที่สังเขป	1
แบบวางระบายน้ำ คสล.	1
ขีดเส้นบอกเขตที่ดินก่อสร้าง	1
รายละเอียดวางระบายน้ำ คสล.	1

### สารบัญระวางแผ่นที่

5753 IV	5754 II	5645 III
5642 IV	5643 IV	5644 IV
5531 IV	5532 IV	5644 III

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. และผิวทาง คสล.	ดำรง เวียงแผน (นายสุพงษ์ ใจคำ)	
แบบแปลน	ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรม (นายประสิทธิ์ มุกดา)	
มาตราส่วน	เห็นชอบ	อนุมัติ
NOT SCALE		
วันที่ เดือน / ปี	นายสุวิทย์ อานสิงห์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	(นายสุเมธ พิธีจงภักดิ์) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
เลขที่ 29 กรกฎาคม 2568	แผ่นที่ A-001	จำนวนแผ่น 1 แผ่น

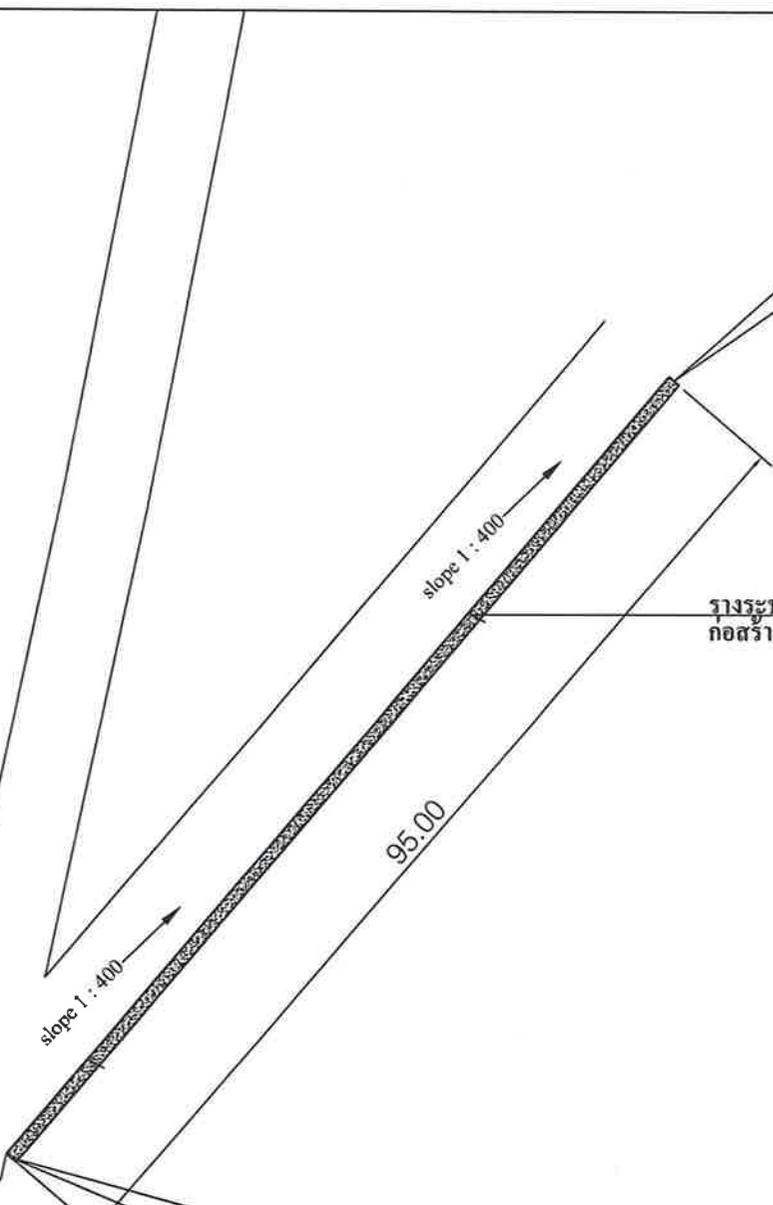

จุดสิ้นสุดโครงการ ระยะ 95 เมตร  
เปิดทางน้ำให้ไหลไปตามบ่อพัก

วางระบาย กสส. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 95 เมตร  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

95.00

slope 1 : 400

slope 1 : 400

จุดเริ่มต้นโครงการ ระยะ 0.00 เมตร  
เชื่อมทางระบายน้ำเดิม ปรับระดับลง  
-0.80 ม. จากพื้นถนน หรือ ตามสภาพ  
หน้างาน

แปลนวางระบายน้ำ กสส.

หมู่ที่ 10

NOTE

SCALE

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม			
โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ กสส. และผิวทาง กสส.	ผู้ตรวจ เขียนแบบ (นายวิฑูรย์ วิชา)		
แบบแปลน แปลนวางระบายน้ำ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง โครงการ (นายวิฑูรย์ วิชา)		
ภาคส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ (นายสัญญา สายสิงห์) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิฑูรย์ วิชา) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	
วันที่ / เดือน / ปี 28 กรกฎาคม 2568			
แบบเลขที่ 008/2568	แผ่นที่ A-002		จำนวนแผ่น 5 แผ่น

**ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง**

**1.) ปูนซีเมนต์**

ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15

**2) ทราย**

2.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น ๆ เจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน หรือสารอินทรีย์ต่างๆเจือปน

2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีความพิถีพิถันความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1

**3.) หิน กรวด**

หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงเหนียวไม่ผุปราศจากวัสดุอื่น ๆ เจือปน ขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.

**4.) น้ำ**

น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัชพืชหรือสารอินใด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

**5.) คอนกรีต**

ให้เป็นไปตาม มทล. 101- 2562 โดยใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบม.เมตร และแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน รูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม คอนกรีตที่หล่อเสร็จ ต้องทำการบ่มต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน

**6.) เหล็กเสริม**

มาตรฐานงานเหล็กเส้นคอนกรีตให้เป็นไปตาม มท. 103 เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลมชนิด SR - 24

7.) การแตงผิวหน้าคอนกรีต ให้ทำเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้วโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามทีผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว ให้กวาดด้านขวางถนนจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เหลื่อมกัน โดยตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางถนน และร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

8.) มิติต่างๆเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น


9.) ความหนาของชั้นลูกรังปรับระดับคันทางเดิม ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบสำรวจเฉพาะงาน

10.) กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมันดินจะต้องไม่ปลิ้นและมีความยืดหยุ่นมีแอสฟัลท์


เป็นส่วนประกอบ และในรอย ต่อแต่ละรอยจะต้องเป็นแผ่นเดียวตลอด

หากในรอยต่อเดียวกันต้องให้มากกว่าหนึ่งแผ่นจะต้องเป็นปลาชี่ต่อกันให้สนิทแน่น


		เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	
โครงการ ก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย	ผู้ตรวจ เขียนแบบ (นายวิทย์ วิชา)		
แบบแปลน รายละเอียดงาน วิศวกรรม	ผู้อำนวยการ ตรวจแบบ (นายวิทย์ วิชา)		
มาตราส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ (นายวิทย์ วิชา) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิทย์ วิชา) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	
รับ / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	แผ่นที่ A - 003	จำนวนแผ่น 5 แผ่น	
แปลนที่ 006/2569			

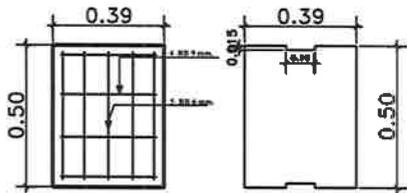


รายละเอียดเหล็กเสริมฝารวง คสล.

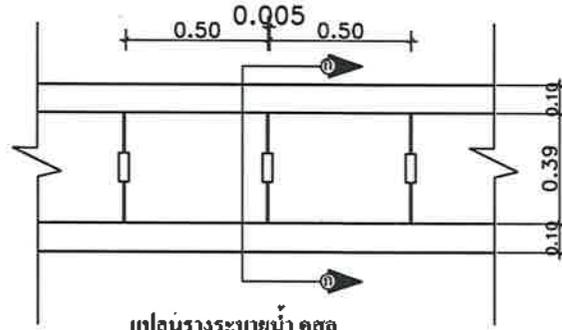

แปลนรางระบายน้ำ คสล.

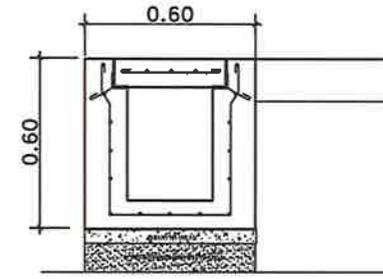

ภาพตัดแสดงรายละเอียด ฝิวทาง คสล.

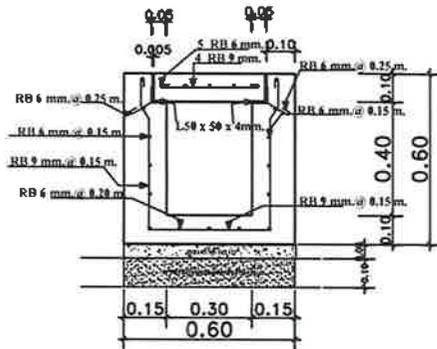

ภาพตัดแสดงรายละเอียดเหล็กเสริมวง คสล.

**หมายเหตุ**

ความกว้างหรือความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ยึดอาคารที่ระบุในแบบเป็นหลัก  
ตำแหน่งในการก่อสร้าง สามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  
ของผู้ควบคุมงานแต่ปริมาณงาน โขรับมต้องเท่าเดิม

ให้ผู้รับจ้างปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ เพื่อรางระบายน้ำสามารถน้ำได้และกำหนดจุดปิดช่องให้มีกระเบื้อง  
ออกจากรางระบายน้ำตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากเกิดความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด  
ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ให้ออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน  
มีค่างๆ ให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุให้เป็นอื่น

		<b>เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม</b>	
วิศวกร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และฝิวทาง คสล.	วิศวกร เขียนแบบ (นายวิฑูรย์ ชัยคำ)		
มาตรฐาน รายละเอียดรางระบายน้ำ	ผู้ชำนาญการก่อสร้าง คสล. (นายสุวิทย์ ชัยคำ)		
มาตรฐาน NOT SCALE วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	อนุมัติ (นายสุวิทย์ ชัยคำ) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิฑูรย์ ชัยคำ) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	
หมายเลข 006/2568	หน้าที่ A-004	จำนวนแผ่น 5 แผ่น	





ประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปจ.4

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่ละลิ เวชโทสงค์ ) หมู่ที่ 10 ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.60 เมตร

ความยาว 95 เมตร ความลึก 0.60 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานวางระบายน้ำ คสล.</b>								
1	ดินขุด-ดินถม	57.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,643.00	5,643.00	
2	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	364.49	2,551.43	99.00	693.00	3,244.43	
3	คอนกรีต 180 KSC	3.00	ลบ.ม.	2,188.78	6,566.34	306.00	918.00	7,484.34	
4	คอนกรีต 240 KSC	22.00	ลบ.ม.	2,266.36	49,859.92	306.00	6,732.00	56,591.92	
5	เหล็กเสริม SR Ø 6 มม.	0.760	ตัน	27,967.29	21,255.14	4,100.00	3,116.00	24,371.14	
6	เหล็กเสริม SR Ø 9 มม.	1.520	ตัน	27,757.01	42,190.66	4,100.00	6,232.00	48,422.66	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	32.00	เส้น	653.27	20,904.64	5.00	160.00	21,064.64	
8	ไม้แบบและค้ำยัน	34.00	ตร.ม	93.46	3,177.64	133.00	4,522.00	7,699.64	
9	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก	51.40	1,542.00	-	-	1,542.00	
10	ตะปู	150.00	กก	51.41	7,711.50	-	-	7,711.50	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							183,775.27	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรพงษ์ ฝิวดำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายชนกภัทร์ หลักทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0 %      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

  
 (นายกิตตินันท์ มุลตา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่มะลิ เวชโทสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่มะลิ เวชโทสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตตินันท์ มูลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
  ๓. นายชนกภัทร์ หลักทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

  
(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๙๘๐๓/๑๒๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่มะลิ เวชไทยสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

### ๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เลขที่ ๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่มะลิ เวชไทยสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุมวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านแม่บัวผัน ไปนาแม่มะลิ เวชไทยสงค์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงานทางระบายน้ำ คสล.ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเลขที่ ๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

### ๔.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ


(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายชนกภัทร์ หลักทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง  


ลงชื่อ   
(นายกิตตินันท์ มุลตา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
  
นางกิริติษฐา เลขา

ลงชื่อ   
(นางกิริติษฐา เลขา สิงห์มาตย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  
17 ก.พ. 69

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม  
.....  
.....

ลงชื่อ   
(นายโกล พิณจมนตรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม